

PRODUKTBESCHREIBUNG



J800 REV

RAUPENMOBILER BACKENBRECHER

Durchsatzleistung 30 bis 140 t/h

Transportgewicht 24,10 t

Vollhydraulisch





J800^{REV}

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung: 815 x 580 mm

Durchsatzleistung: von 30 bis zu 140 t/h (je nach Material)

Antrieb: Tier 3a / Stage V (129 kW) Diesel Motor CAT C4.4

Brecherantrieb: hydrostatisch - konstanter Durchsatz

Spaltverstellung: vollhydraulisch / 25 - 110mm

Hauptband Breite: 800 mm

Aufgabebunker: 6,0 m³ / **Ladehöhe:** 3,85 m

Vibrationsrinne: 800 x 2700 mm (2-Deck Vorabsiebung)

Raupenfahrwerk: Typ S15/33 L=450


Gewicht ohne Optionen: 24,1t

SERIENAUSSTATTUNG

- > Funkfernbedienung
- > Hauptband hydraulisch absenkbar
- > Aufgabebunkerwände hydraulisch klappbar

OPTIONEN

- > Seitenband
- > Magnetabscheider
- > Staubunterdrückung
- > Änderung von der Brechrichtung
- > Diesel Kraftstoffpumpe
- > Abzugsrinne

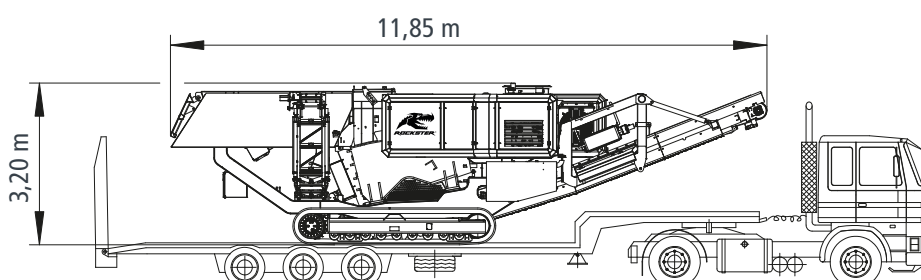


Transportabmessungen J80 rev

Länge:	11,85 m
Breite:	2,55 m
Höhe:	3,20 m
*Gewicht:	25,40 t

Arbeitsstellung Abmessungen / J80 rev

Länge:	11,85 m
Breite:	4,60 m
Höhe:	3,70 m

*mit Magnetabscheider, Seitenband, Staubunterdrückung

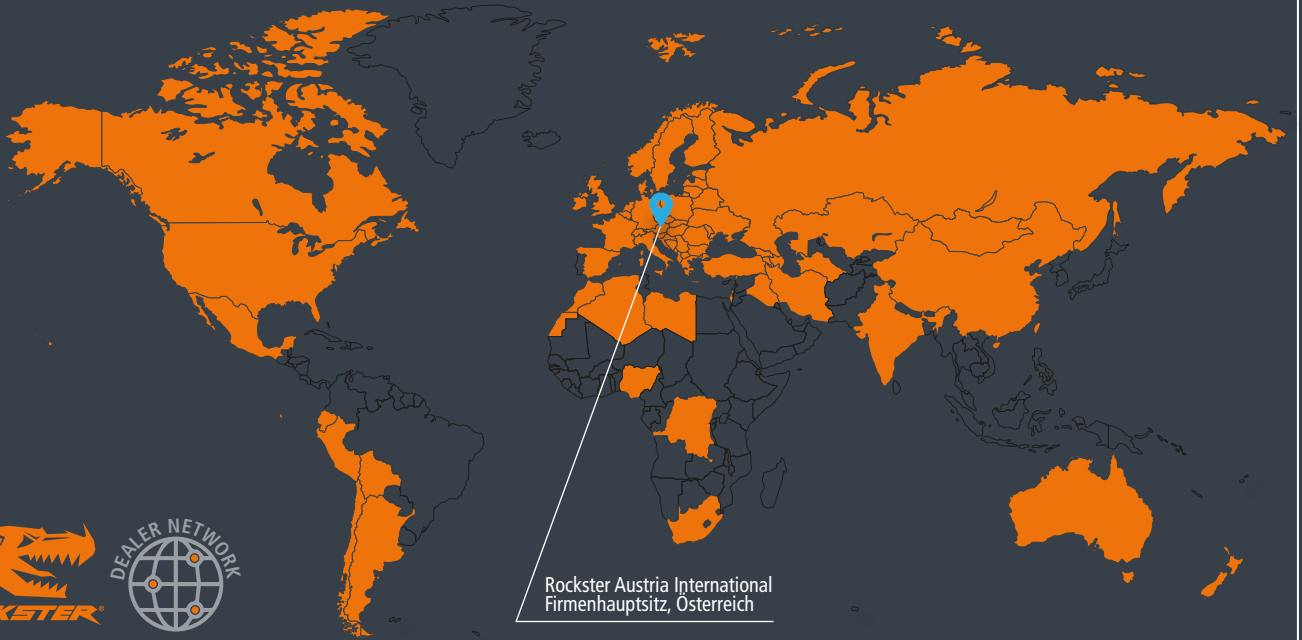

Rockster Austria International
Firmenhauptsitz, Österreich

WELTWEIT IN MEHR ALS 50 LÄNDER VERKAUFT.

**KOMPETENZ.
FORTSCHRITT.
PARTNERSCHAFT.**

Rockster Austria International GmbH | Matzelsdorf 72, 4212 Neumarkt i.M., Austria
Tel.: +43 720 70 1212 | office@rockster.at | www.rockster.at

